



BalanceKM
маятниковая
одностворчатая дверь

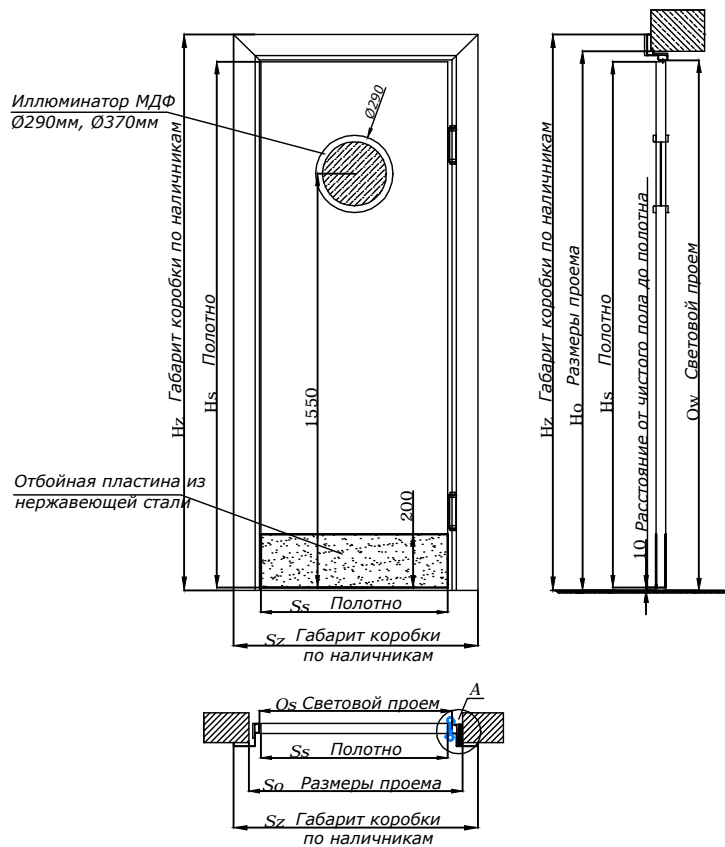

A (увеличено)
узел

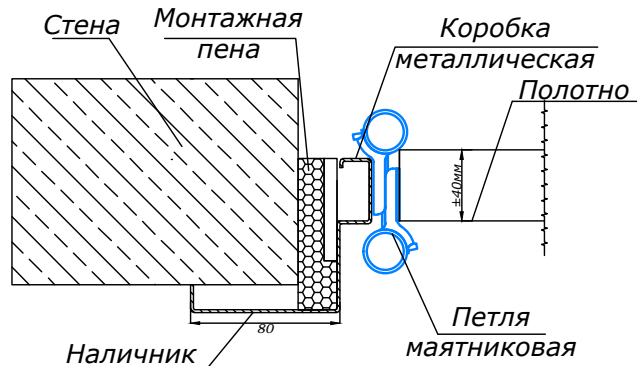

Размеры дверей маятниковых металлическая угловая и обжимная коробка

Размер проема в производстве, мм		Световой проем коробки, мм		Габарит коробки по наличникам 80, мм		Размер полотна, мм	
Ho высота	So ширина	Ow высота	Os ширина	Hз высота	Sz ширина	Hs высота	Ss1 ширина
2100	600	2056	520	2153	715	2050	500
2100	650	2056	570	2153	765	2050	550
2100	700	2056	620	2153	815	2050	600
2100	750	2056	670	2153	865	2050	650
2100	800	2056	720	2153	915	2050	700
2100	850	2056	770	2153	965	2050	750
2100	900	2056	820	2153	1015	2050	800
2100	950	2056	870	2153	1065	2050	850
2100	1000	2056	920	2153	1115	2050	900
2100	1050	2056	970	2153	1165	2050	950
2100	1100	2056	1020	2153	1215	2050	1000

$O_w = H_o - 44$
 $O_s = S_o - 80$
 $H_z = H_o + 53$
 $S_z = S_o + 115$
 $H_s = H_o - 50$
 $S_{s1} = S_o - 100$

				BalanceKM маятниковая одностворчатая дверь с металлической коробкой		
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Хозяева Т.Н.				3	4
Утвердил						
Н. контр.						

ООО "Остиум
Плюс"