

Перв. примен.

Справ. №


Подпись и дата

Инв. № дубл

Подпись и дата

Инв. № подл

BalanceDUOKM
маятниковая
двустворчатая дверь

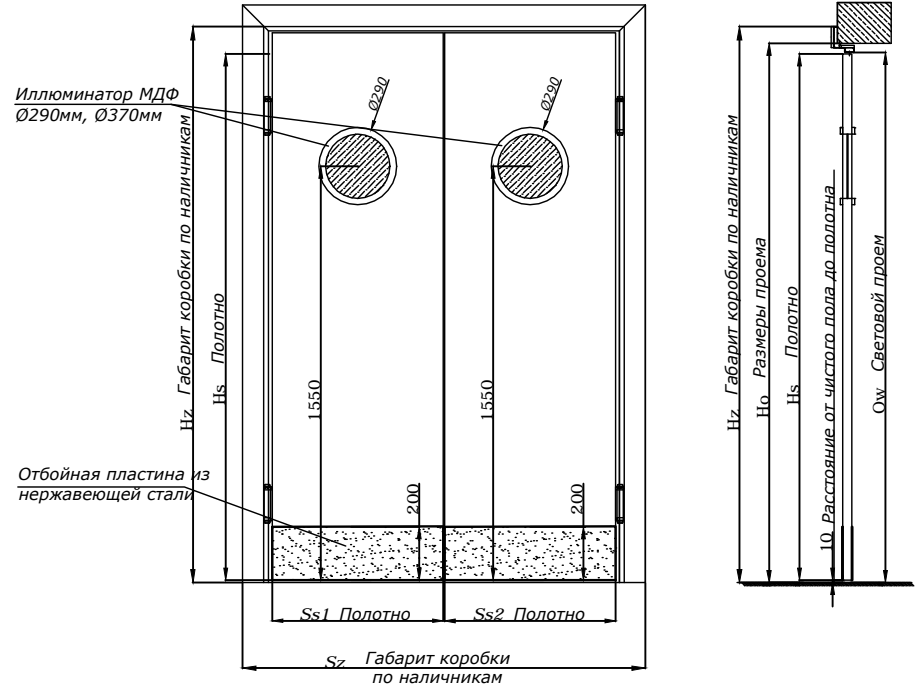


Иллюминатор МДФ
Ø290мм, Ø370мм

Отбойная пластина из
нержавеющей стали



A (увеличено)
узел

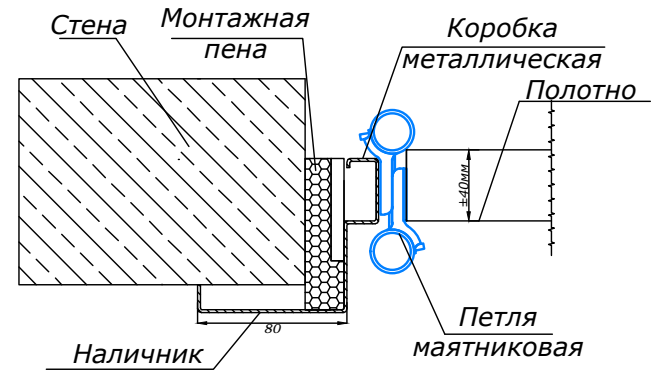

Размеры дверей маятниковых металлическая угловая и обжимная коробка для двустворчатой двери: наличник 80мм

| Размер проема, мм | | Световой проем коробки, мм | | Габарит коробки по наличникам 80 мм | | Размер полотна, мм | | |
|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--|-----------|--------------------|------------|------------|
| Но высота | So ширина | Ow высота | Oz ширина | Hz высота | Sz ширина | Hs высота | Ss1 ширина | Ss2 ширина |
| 2100 | 1000 | 2056 | 915 | 2153 | 1109 | 2050 | 440 | 440 |
| 2100 | 1060 | 2066 | 975 | 2163 | 1169 | 2050 | 470 | 470 |
| 2100 | 1100 | 2066 | 1015 | 2163 | 1209 | 2050 | 490 | 490 |
| 2100 | 1160 | 2066 | 1075 | 2163 | 1269 | 2050 | 520 | 520 |
| 2100 | 1200 | 2066 | 1115 | 2163 | 1309 | 2050 | 540 | 540 |
| 2100 | 1260 | 2066 | 1175 | 2163 | 1369 | 2050 | 570 | 570 |
| 2100 | 1300 | 2066 | 1215 | 2163 | 1409 | 2050 | 590 | 590 |
| 2100 | 1360 | 2066 | 1275 | 2163 | 1469 | 2050 | 620 | 620 |
| 2100 | 1400 | 2066 | 1315 | 2163 | 1509 | 2050 | 640 | 640 |
| 2100 | 1460 | 2066 | 1375 | 2163 | 1569 | 2050 | 670 | 670 |
| 2100 | 1500 | 2066 | 1415 | 2163 | 1609 | 2050 | 690 | 690 |
| 2100 | 1560 | 2066 | 1475 | 2163 | 1669 | 2050 | 720 | 720 |
| 2100 | 1600 | 2066 | 1515 | 2163 | 1709 | 2050 | 740 | 740 |
| 2100 | 1660 | 2066 | 1575 | 2163 | 1769 | 2050 | 770 | 770 |
| 2100 | 1700 | 2066 | 1615 | 2163 | 1809 | 2050 | 790 | 790 |
| 2100 | 1760 | 2066 | 1675 | 2163 | 1869 | 2050 | 820 | 820 |
| 2100 | 1800 | 2066 | 1715 | 2163 | 1909 | 2050 | 840 | 840 |
| 2100 | 1860 | 2066 | 1775 | 2163 | 1969 | 2050 | 870 | 870 |
| 2100 | 1900 | 2066 | 1815 | 2163 | 2009 | 2050 | 890 | 890 |
| 2100 | 1960 | 2066 | 1875 | 2163 | 2069 | 2050 | 920 | 920 |
| 2100 | 2000 | 2066 | 1915 | 2163 | 2109 | 2050 | 940 | 940 |

Ow=Ho-26,5-7,5=Ho-34
Os=So-85
Hz=Ho+53
Sz=So+109
Hz=Ho+53
Sz=So+109
Hs=Ho-50
Ss1/Ss2=(So-120)/2

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|------|--|------|--------|
| | | | | BalanceDUOKM маятниковая двустворчатая дверь с металлической коробкой | | |
| Изм/Лист | № докум. | Подп. | Дата | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Хозяева Т.Н. | | | | 3 | 4 |
| Утвердил | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | |

ООО "Остиум
Плюс"